


E-Taskステータスの設定

Eタスクのステータスを設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- リポジトリ管理者

電子リソースの有効化を管理する際、ドロップダウンリストから電子リソースにステータスを割り当てることができます ([電子リソースの有効化の管理](#)を参照)。これらのステータスは、〔Eアクティベーション・タスク・ステータス〕コードテーブル (〔設定メニュー>リソース>一般>Eタスクステータス〕) で割り当て可能に設定できます。コードテーブルの詳細については、[コードテーブル](#)を参照してください。

eタスクステータスを追加、編集、並べ替え、削除ができます。また、ドロップダウンリストでデフォルトに設定できます。

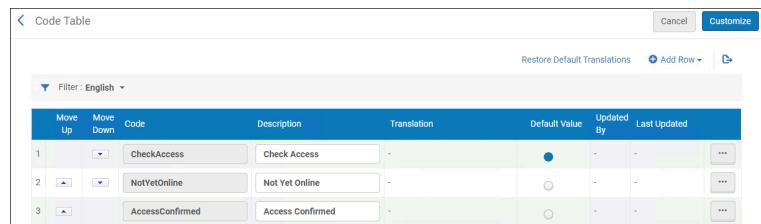

The screenshot shows a 'Code Table' window with a table containing three rows of E-task status settings. The table has columns for Move Up, Move Down, Code, Description, Translation, Default Value, Updated By, and Last Updated. The first row is selected, and the 'Default Value' column contains a blue dot.

Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
		CheckAccess	Check Access	-	<input checked="" type="radio"/>	-	-
		NotYetOnline	Not Yet Online	-	<input type="radio"/>	-	-
		AccessConfirmed	Access Confirmed	-	<input type="radio"/>	-	-

Eタスクステータステーブル