


## アイテム説明テンプレートの設定

説明テンプレートを設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- リポジトリ管理者
- 目録管理者
- 統括管理者

〔冊子エディター〕ページの〔ENUM/CHRON情報〕タブに基づいて、アイテム説明を生成するときに使用するテンプレートを設定できます。詳細については、[リポジトリ検索結果ページでのアクションの実行](#)および[冊子資料の受入](#)を参照してください。

説明テンプレートは、〔説明テンプレートセットアップルール〕ページ (〔設定メニュー>リソース>一般>説明テンプレート〕) にて設定します。

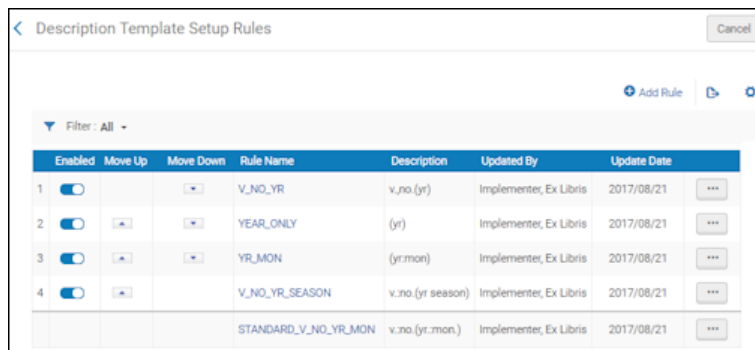

Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date	
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	V_NO_YR	v.no (yr)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	YEAR_ONLY	(yr)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	YR_MON	(yr.mon)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	V_NO_YR_SEASON	v.no (yr season)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
			STANDARD_V_NO_YR_MON	v.no (yr.mon)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...

### 説明テンプレートのセットアップ

このページでは、次のアクションを実行できます。

- 説明テンプレートルールを追加
- 説明テンプレートルールを編集
- 説明テンプレートルールの複製 (〔アクション>複製〕で関連フィールドを編集)
- 説明テンプレートルールの削除 (〔アクション>削除〕)

## 説明テンプレートルールの追加

定義したルールは、機関内すべての図書館に適用されます。

### ? 説明テンプレートルールを追加する方法

1. 説明テンプレートのセットアップルールページで、〔ルールの追加〕を選択します。説明テンプレートのセットアップページが表示されます。

---

## Note

既存の説明テンプレートルールのコピーを作成および変更するには、行アクションリストから〔複製〕を選択します。

---

2. 〔説明テンプレートのセットアップエディタ〕で、説明テンプレートの名前と説明を入力します。
3. 〔入力パラメータ〕から、〔パラメータの追加〕を選択し、入力パラメータのコンポーネント(〔名前〕、〔オペレータ〕、および〔値〕)を指定します。

入力パラメータのセットは、次のようになります。

- Library=Art Library, EnumA=Vol. 1, ChronI=2012
  - EnumA=Is Not Empty, EnumB=Is Not Empty, ChronI=Is Not Empty, ChronJ=Is Not Empty
- 〔Enum〕(列挙)および〔Chron〕(年表)パラメータの説明については、[030冊子資料の受信 - 新しいレイアウト?mt-draft=true#New\\_Items\\_Details\\_Fields](#)新しいアイテムの詳細フィールドのテーブルを参照してください。

4. 〔パラメータを追加〕を選択します。
  5. 前の2つの手順を繰り返して、ルールに必要なすべてのパラメータを追加します。
- 

## Note

ルールを適用するには、すべての入力パラメータが入力されている必要があります。複数の説明テンプレートを機能させるには、すべてのルールに入力パラメータが入力されている必要があります。

---

6. 〔出力パラメータ〕に、次を入力します。
    - フィールドの前に表示する接頭語。
    - 接頭語または接尾語を追加する〔ENUM / CHRON〕フィールド。
    - フィールドの後に表示する接尾語。
- 

## Note

接頭語の前後にスペースを入れたい場合は、接頭語フィールドに入力する接頭語の前後にスペースを残します。

---

たとえば、次の設定をする場合(ハッシュタグはスペースを表します)：

- 接頭語1: v.#
- フィールド1: EnumA
- 接尾語1: #
- 接頭語2: no.#
- フィールド2: EnumB
- 接尾語2: #
- 接頭語3: (
- フィールド3: ChronI
- 接尾語3: #

- 接頭語4:
- フィールド4: ChronJ
- 接尾語4: )

次に出力例を示します。

```
v. {EnumA} no.{EnumB} ({ChronI} {ChronJ})
```

7. 新しいルールを保存するために保存を選択します。
8. 複数のルールを定義する場合は、〔上へ移動する〕および〔下へ移動する〕矢印を使用して、ルールの順番をセットします。システムは最初の適切なルールのみを適用するため、ルールの順番が重要です。適切なルールが見つからない場合、システムはデフォルトのルールを使用します。

---

#### Note

〔有効にする〕列は機能しません。リスト化されたすべての列が有効になります。

---

---

## 説明テンプレートルールの編集

説明テンプレートのルールを編集することができます。

### ?明テンプレートルールを編集する方法

1. 〔説明テンプレートセットアップルール〕ページで、編集する特定のルールの行アクションリストから〔編集〕を選択します。
2. 必要に応じてルール名と説明を変更します。

---

#### Note

入力パラメータの既存のセットを編集することはできません。入力パラメータの既存のセットを変更するには、まず既存のセットを削除してから、新しいセットを追加します。

---

3. 削除する特定の入力パラメータレコードのセットの行アクションリストから〔削除〕を選択します。
4. [説明テンプレートルールの追加](#)に記載されている説明に従って、入力パラメータの新しいセットを追加します。
5. 〔出力パラメータ〕に、次を入力します。
  - フィールドの前に表示する接頭語。
  - 接頭語と接尾語を表示するフィールド。
  - フィールドの後に表示する接尾語。
6. 〔保存〕を選択して、変更を保存します。

---


#### Note

アイテムの説明に列挙レベルbの値をテキストとして表示する方法については、文書[「アイテムの説明に列挙レベルbの値をテキストとして表示する方法」](#)を参照してください。

---

## ネットワーク内のアイテム説明ルールテンプレートの管理

ネットワーク内で管理されるアイテム説明ルールは、[ネットワーク設定を配分] ジョブを使用して機関メンバーに配布できます ([リソース > アドバンスツール > ネットワーク設定の配分])。[ネットワーク設定の配分] ジョブリポートには、アイテム説明ルールの配分結果が表示されます。

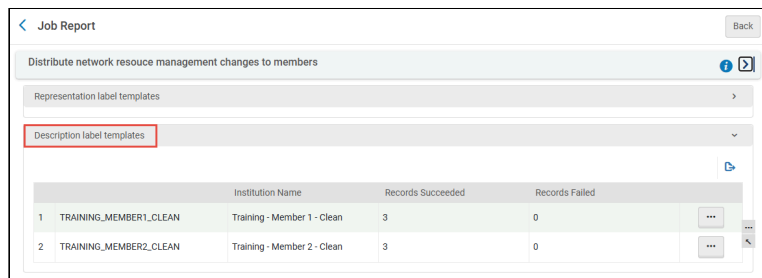

	Institution Name	Records Succeeded	Records Failed	
1	TRAINING_MEMBER1_CLEAN Training - Member 1 - Clean	3	0	...
2	TRAINING_MEMBER2_CLEAN Training - Member 2 - Clean	3	0	...

ネットワーク設定ジョブリポートを配分する

アイテム説明テンプレートの設定作業にあたる機関メンバーの場合、次のコンポーネントが [説明テンプレートのルールセットアップ] ページに表示されます。

- ルールの優先順位インジケター  
これは、**network\_description\_templates\_rules\_precedence** 顧客パラメーターがどのように設定されているかを示しています。機関メンバーは、このパラメータを [その他の設定] で設定することができます ([設定 > リソース > 一般 > その他の設定])。詳細については [こちら](#) を参照してください。
- [機関メンバーのローカルアイテムの説明ルール](#)
- [配分されたネットワークアイテムの説明ルール](#)
- [デフォルトアイテムの説明ルール](#)