

デポジットプロファイルの管理


デポジットプロファイルを設定するには、次の役職が必要です。

- デポジットマネージャー

デポジットプロファイルは、提出されたデポジットの処理方法を決定します。この機能はユーザーがデポジットを作成するとき ([ユーザーデポジット](#))、またはスタッフがユーザーに代わってデポジットを作成するとき ([スタッフを介したデポジット](#)) に使用されます。

デポジットプロファイルを設定する方法


1. デポジットプロファイルページ ([\[リソース\]>\[デポジット\]>\[デポジットプロファイルの管理\]](#)) を開きます。

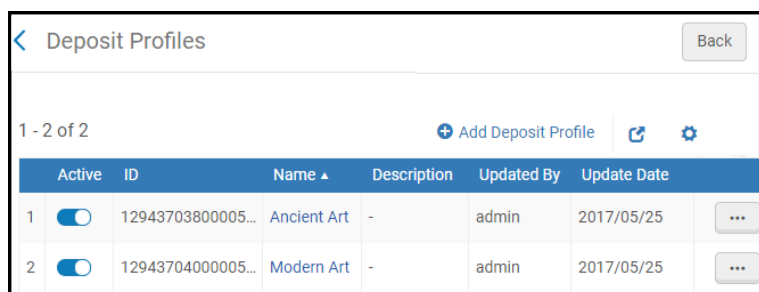

Active	ID	Name	Description	Updated By	Update Date	
<input checked="" type="checkbox"/>	12943703800005...	Ancient Art	-	admin	2017/05/25	...
<input checked="" type="checkbox"/>	12943704000005...	Modern Art	-	admin	2017/05/25	...

デポジットプロファイル

2. [\[デポジットプロファイルを追加\]](#) を選択してください。[デポジットプロファイル] ページが表示されます。

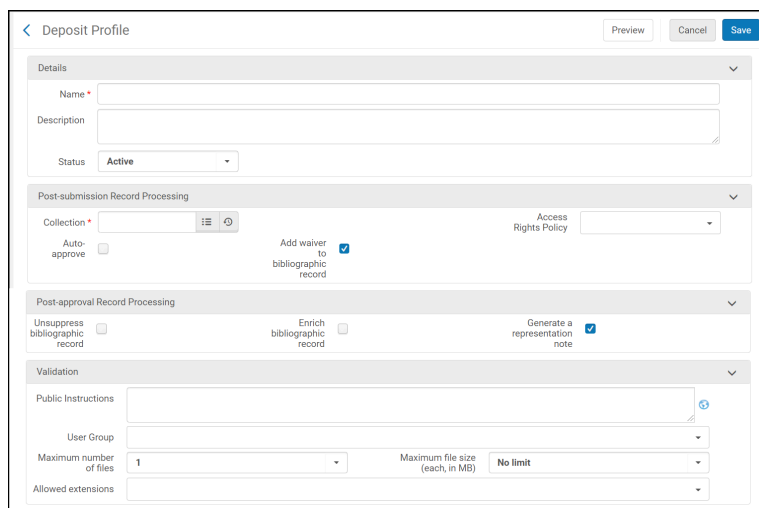

デポジットプロファイルを追加

3. 次のテーブルの情報に従ってフィールドに入力してください。

デポジットプロフィール

フィールド	説明
名称	デポジットプロフィールの名称。一意の名称でなければならず、必須です。
説明	スタッフへ向けの内部説明。
ステータス	このプロフィールへのデポジットを許可するには、[アクティブ]を選択します。
コレクション	<p>このプロフィールで作成された書誌レコードが割り当てられているコレクション。選択したコレクションにフォームが関連付けられている場合、ユーザーまたはスタッフユーザーは、このプロフィールで保証金を払う際にフォームのフィールドを入力します。詳細については、コレクションの管理を参照してください。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>作成された表示は、選択されたコレクションの図書館に追加されます。</p>
アクセス権ポリシー	保証金によって作成された表示を割り当てるアクセス権ポリシー。
自動承認	<p>デポジットを自動的に承認する場合に選択します。</p> <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> スタッフを介したデポジットは、デポジットプロフィールでセットされているかどうかにかかわらず自動承認されます。 既存のデポジットプロフィールの自動承認セットを変更することはできません。
書誌レコードに放棄を追加	書誌レコードに、ユーザーが同意した放棄書を保存します。
書誌レコードの非公表を解除する	デポジットが承認されたときに書誌レコードの非公表を解除する場合に選択します。
書誌レコードを充実化させる	<p>デポジットが承認されたときにメタデータで書誌レコードを充実化させる場合に選択します。次のフィールドが追加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Dublin Core レコード <ul style="list-style-type: none"> dcterms:dateSubmitted (デポジットの作成日をYYYY-MM-DDで記載します) dcterms:dateAccepted (デポジットの変更日をYYYY-MM-DDで記載します) dcterms:provenance submitted by (ユーザーID) dc dcterms: provenance deposit ID (デポジットID) dcterms:provenance approved by (オペレーターのユーザーIDまたは自動承認) MARCレコードの場合 <div data-bbox="410 1774 1507 1919" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <pre><marc:datafield tag="541" ind1="0" ind2=" " > <marc:subfield code="a">Patron ID: {ID}</marc:subfield> <marc:subfield code="c">Deposit.Terms: {ToU}</marc:subfield> <marc:subfield code="d">Received: {YYYY-MM-DD}</marc:subfield></pre> </div>

フィールド	説明
	<pre data-bbox="412 222 1507 428"> <marc:subfield code="e">Deposit ID: {ID}</marc:subfield> </marc:datafield> <marc:datafield tag="541" ind1="0" ind2=" " > <marc:subfield code="a">Approver ID: {ID}</marc:subfield> <marc:subfield code="d">Approved: {YYYY-MM-DD}</marc:subfield> </marc:datafield> </pre>
表示メモを生成する	デポジットが承認されたときに、デポジット承認メモを表示にコピーする場合に選択します。
公開用指示	ユーザーに見える指示(たとえば、予想されるファイルフォーマット、最大サイズなど)。地球のアイコンを選択して、さまざまな言語で公開メモを設定します。
ユーザーグループ	プロフィールが利用可能なユーザーグループ。
最大ファイル数	デポジットごとにデポジットできるファイルの最大数。選択肢は1〜5で、制限はありません。
最大ファイルサイズ(それぞれ、MB単位)	保証金で許可されるファイルの最大サイズ
許可される拡張機能	保証金で許可されるファイルの拡張子

4. [プレビュー] を選択して、プロフィールを割り当てるコレクション用に設定されたフォームのプレビューを表示します。コレクションにフォームが割り当てられていない場合、[タイトル] と [要約] [フィールド] を含むデフォルトのフォームが表示されます。
5. [保存] を選択してください。