

## リソースシェアリクエストフォームへのダイレクトリンク

### Note

このページは、PrimoVE環境には関係ありません。Primo VEで作業している場合は、次の記事を参照してください:

- [\[構成の表示\]ページの\[リンクメニュー\]タブ](#) – Blankill コードを有効にする。
- [PrimoVEのリソースシェアリクエストフォームの設定](#)

### [メニューに戻る](#)

Primoでは、[引用リンカー]ページを使用してAlmaのリソースシェアフォームにアクセスする代わりに、同フォームへのダイレクトリンクを作成できます。

Resource Information:

Citation type:  Book  Article

Title: \_\_\_\_\_

Author (Last name, first name): \_\_\_\_\_

Author initials: \_\_\_\_\_

Specific Edition Only:

Edition: \_\_\_\_\_

ISBN: \_\_\_\_\_

LCCN: \* \_\_\_\_\_

OCLC Number: \_\_\_\_\_

Publisher: \_\_\_\_\_

Publication date: \_\_\_\_\_

Place of publication: \_\_\_\_\_

Additional Author (Last name, first name): \_\_\_\_\_

Volume: \_\_\_\_\_

Part: \_\_\_\_\_

Chapter: \_\_\_\_\_

Source: \_\_\_\_\_

Series Title Number: \_\_\_\_\_

Pages to photocopy: \_\_\_\_\_

Delivery Information:

Format:  Physical  Digital  Physical non-returnable

### Alma リソースシェアリクエストフォーム (新しいUI)

直接リンクオプションはポリシー (リソースシェア制限や自己所有権など) を検証しないため、引用リンカーの使用をお勧めします。

Primoのフロントエンドにリソースシェアボタンを追加するには:

1. Primoバックオフィスで、ビューウィザードでビューについて[編集]を選択します([Primoホーム] > [継続的な設定ウィザード] > [ビューウィザード])。
2. ビューウィザードの[タイトルの設定]ページに進みます。

- [ページ]ドロップダウンリストから[ホームページ]を選択し、ビューのホームページに関連付けられたタイトルのリストを表示します。
- メインメニューのタイトルを含む行で[タイトルの編集]を選択します。

[メインメニュー属性の編集]ページが開きます。

- [新しいラベルの作成]セクションで、次のフィールドに入力します。
  - ラベル – [リソースシェア]ボタンの表示ラベルを入力します。PDSでない認証方法の場合、**alma\_rs\_form**を入力する必要があります。リンクが作成された後、表示ラベルを変更できます。
  - URL** – 次のフォーマットを使用して、リソースシェアフォームにアクセスするためのURLを入力します。

- **PDSでない認証の場合：**

```
<alma_domain>/view/
resolver/<alma_institution_code>/openurl?svc_dat=getit&svc.profile=getit&directResourceSharingRequest=true
```

- **PDS認証の場合：**

```
<pds_url>?func=sso&url=<alma_domain>/view/
resolver/<alma_institution_code>/openurl?svc_dat=getit&svc.profile=getit&directResourceSharingRequest=true
```

オプションのURLパラメータ：

- **&is\_new\_ui – true**に設定すると、Almaは新しいUIにデフォルトのスキン (**skin\_OTB\_new\_ui**) を使用します。**false**に設定するか省略すると、AlmaはクラシックUIのデフォルトスキン (**skin\_OTB**) を使用します。
- **&req.skin** - 指定されたAlmaスキンを使用するようにAlmaに指示します (例：  
&req.skin=My\_New\_Skin)。詳細については、「[新しいスキンの作成](#)」を参照してください。

例：


```
http://il-primoqa.exlibrisgroup.com:1801/view/resolver/01MY_INST/
openurl?svc_dat=getit&svc.profile=getit&directResourceSharingRequest=true&is_new_ui=true
```

- リンク – 書誌情報検索の結果を現在のウィンドウで開くか、新しいウィンドウ/タブで開くかを指定します。デフォルト値は現在のウィンドウです。

- [追加]を選択します。

- ビューを保存して配置します。

同様のリンクはメインメニューに次のように表示されます：

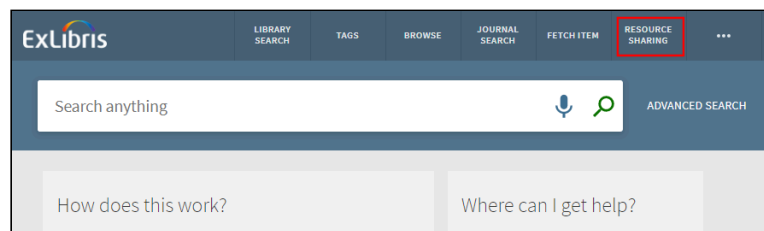

リソースシェアリクエストボタンの例

## その他の設定

次の表では、この機能に関連するその他の設定について説明します。

ページ要素	説明
リソース共有フォームのカスタマイズ ([Alma設定メニュー] > [フルフィルメント] > [ディスカバリーインターフェイスの表示ロジック] > [リソース共有フォームのカスタマイズ])	このページでは、リソース共有リクエストフォームに表示するフィールドを設定できます。
顧客パラメータのマッピングテーブル ([Alma設定メニュー] > [全般] > [一般的な設定] > [その他の設定])	<b>primo_pds_url</b> パラメータでは、PrimoのPDS User Info APIのURLを以下の形式で指定します:  <code>&lt;Primo_FE_domain&gt;/primo_library/libweb/webservices/rest/PDSUserInfo?</code>
ディスカバリーインターフェイスラベルコードテーブルを開きます ([Alma設定メニュー] > [フルフィルメント] > [ディスカバリーインターフェイス表示ロジック] > [ラベル])	この表を使用すると、リソース共有要求フォームのラベルとボタンをカスタマイズおよび翻訳できます。

## OpenURLフォームをリソースシェアリクエストフォームにマッピング

Alma フォーム	URLを開く
図書のタイトル	rft.btitle rft.btitleが空の場合、rft.title それらが空の場合、rft.jtitle それ以外の場合、rft.stitle
ジャーナルタイトル	rft.jtitle rft.jtitleが空の場合、rft.title それらが空の場合、rft.stitle それ以外の場合、rft.btitle
記事タイトル	rft.atitle
著者	rft.auが空でない場合、各値を「;」で区切って接続します それ以外の場合、まずrft.aulast + 「,」 (rft.aulastが存在する場合) + rft.aufirst(ファーストネーム)
著者のイニシャル	空でない場合、rft.auinit(値は「,」で区切る)
版	rft.edition
巻	MSフィールド245サブフィールドは空の「n」です。存在しない場合は、rft.volumeを使用します
号	rft.issue
ISBN	rft.isbn

Alma フォーム	URLを開く
ISSN	rft.issn
LCCN	rft.lccn。空の場合、rft_idに「info:lccn/」が含まれているかどうかを確認し、含まれている場合はそれを取得します
OCLC番号	rft.oclcnum。空の場合、rft_idに「info:oclcnum/」が含まれているかどうかを確認し、含まれている場合はそれを取得します
DOI	rft.doi
PMID	rft.pmid
出版者	rft.pub。空の場合はrft.publisherを使用
発行日	ジャーナルおよび論文の場合はrft.date 図書の場合はrft.pubdate。空の場合はrft.dateを使用
出版地	rft.place
部	rft.part
出典	rfr_id
コピーするページ(開始ページから終了ページまでの範囲)	rft.pages
開始ページ	rft.spage
終了ページ	rft.epage