

NACSIS設定

Note


このページには、NACSIS-CAT/ILL システムを操作できるようにするために機関が Alma で設定する必要があるすべての設定が含まれています。NACSIS-ILLの操作については、[NACSIS-CAT/ILLとの統合](#)を参照してください。

システムタイプ NACSIS の統合プロフィール


NACSIS-CAT/ILL システムとのすべての通信に関する情報は、システムタイプ「NACSIS」の中央カタログ統合プロフィールに保存されています。

NACSIS タイプの統合プロフィールを設定するには:

1. 統合プロフィールリストページ（管理 > 一般設定 > 設定メニュー > 外部システム > 統合プロフィール）で、統合プロフィールを追加を選択します。統合プロフィールウィザードの最初のページが表示されます。
2. 「コード」の下で、統合プロフィールのコードを選択します。
3. 「名前」の下で、統合プロフィールの名前を選択します。
4. 「統合タイプ」で、「中央カタログ統合」を選択します。
5. 「システム」の下で「NACSIS」を選択します。



6. 次を選択します。次のページに移動します。

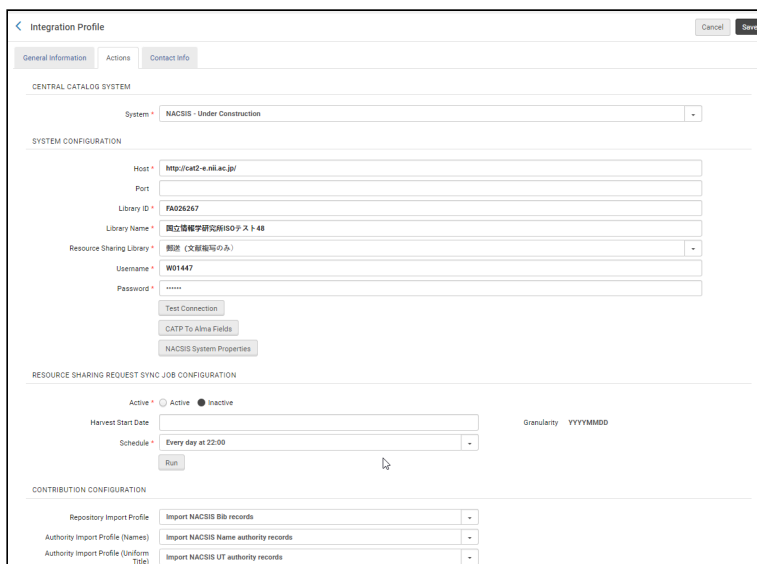

7. このページで、次の情報を入力します。

| 分野 | 説明 |
|---|--|
| 中央カタログシステム | |
| システム | まだ入力されていない場合は、「NACSIS」を選択します。 |
| システム設定 | |
| ホスト | NACSIS にアクセスするための URL を入力します。 |
| ライブラリ ID | FANO ID (NACSIS ライブラリ識別子) を入力してください |
| ライブラリ名 | ライブラリ名を入力します。 |
| ユーザー名 | NACSIS にアクセスするための認証資格情報を入力します。 |
| パスワード | |
| CATPから Alma フィールドへ | CAT-P フィールドと MARC タグのマッピングを入力します。 |
| リソースシェアリクエスト同期ジョブ設定 | |
| アクティブ | アクティブを選択して同期ジョブのスケジュールをアクティブ化します (ジョブの詳細については、 同期ジョブ「リソースシェアリクエストのインポート」 を参照してください)。 |
| スケジュール | NACSIS 要求を取得する同期ジョブのスケジュールを選択します。 |
| 実行 | 実行を選択すると、いつでもジョブをアドホックに実行します。 |
| 作品の設定 | |
| <hr/> <p>Note</p> <p>NACSIS のインポートプロフィールの設定の詳細については、以下を参照してください。 NACSIS のインポートプロフィールの設定。</p> <hr/> | |
| リポジトリインポートプロフィール | NACSIS から書誌レコードをインポートするときに使用するインポートプロフィール。 |
| 機関インポートプロフィール (名前) | NACSIS から名称権限レコードをインポートするときに使用するインポートプロフィール。 |
| 権限インポートプロフィール (統一タイトル) | NACSIS から統一タイトルレコードをインポートするときに使用するインポートプロフィール。 |

8. 保存を選択してください。


もし、「リソースシェアリクエストのインポート」ジョブが予定されている場合、選択したスケジュールに従って実行されます。あるいは、いつでもジョブを実行することもできます。そのためには、**実行**を選択します。ジョブは、ジョブの監視ページで監視できます; [実行中のジョブの表示](#)を参照してください。レポートの詳細については以下を参照してください。

NACSIS パートナー

Alma と NACSIS-ILL 間のリソースシェアコミュニケーションを有効にするには、所属機関に対して NACSIS リソースシェアパートナーを定義する必要があります。 [リソースシェアパートナー](#)を参照してください。

Note

ワークフロープロファイルを必ず構成してください。 [ワークフロープロファイルの設定](#)を参照してください。

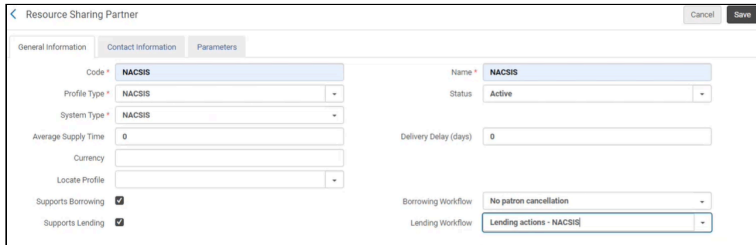

NACSIS ユーザー識別子


借入および貸出リクエストを作成する NACSIS-ILL システムで作業するには、Alma ユーザーで NACSIS ユーザー識別子を設定する必要があります。

Note

各ユーザーには、Alma で定義された一意の NACSIS ユーザー識別子が必要です。

NACSIS ユーザー識別子を定義するには:

1. ユーザーの検索と管理 ページ ([管理者 > ユーザー管理 > ユーザーの管理](#)) を開きます。
2. 希望するユーザーを見つけて、このユーザーの行のアクションの「編集」を選択します。
3. 識別子タブを開きます。
4. 「識別子を追加」を選択します。
5. 開いたダイアログで、次の情報を入力します。
識別子の種類 - 「追加 ID 1」を選択します。
値 - NACSIS ユーザー識別子 (NACSIS ユーザー名) を入力します。
6. 追加して閉じるを選択します。
7. 保存を選択します。

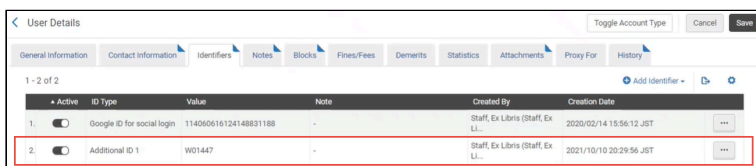


| Active | ID Type | Value | Note | Created By | Creation Date |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Google ID for social login | 114060616124148831188 | - | Staff, Ex Libris (Staff, Ex Libris) | 2020/02/14 15:56:12 JST |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Additional ID 1 | W01447 | - | Staff, Ex Libris (Staff, Ex Libris) | 2021/10/10 20:29:56 JST |

NACSIS のインポートプロファイル構成

NACSIS との統合のためのインポートプロファイルを設定するには、[インポートプロファイルの管理](#)を参照してください。

NACSIS レコード形式 (CAT-P) を Alma 形式 (MARC21) にクロスウォークすることが必須です。これは、物理ソース形式とソース形式を CAT-P に設定し、ターゲット形式を MARC21 書誌/権限に設定することによって行われます。

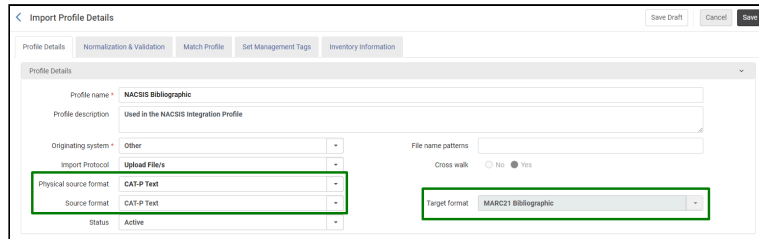

The screenshot shows the 'Import Profile Details' interface. The 'Physical source format' dropdown is set to 'CAT-P Text' and the 'Target format' dropdown is set to 'MARC21 Bibliographic'. Both dropdowns are highlighted with a green box. Other visible fields include 'Profile name' (NACSIS Bibliographic), 'Profile description' (Used in the NACSIS integration Profile), 'Import Protocol' (Upload Files), and 'Cross walk' (No).

インポートプロファイルの詳細 - NACSIS

Note


物理ソースフォーマット CAT-P を有効にするには、Ex Libris サポートにお問い合わせください。[\[1\]](#)。

NACSIS 配送料金の用紙フォーマットの設定

価格を含めた用紙フォーマットを設定できます。これにより、ユーザーは配送料金に適切な用紙フォーマットを選択でき、単価が自動的に更新されます ([NACSIS 配送料金](#)を参照)。

リクエストの用紙フォーマットを設定するには、以下のようになります:

1. **設定 > フルフィルメント > 用紙フォーマット**に移動します。

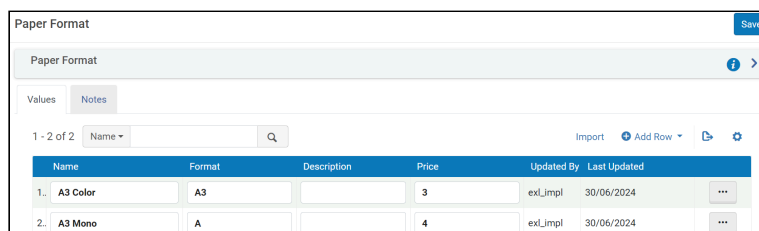

The screenshot shows the 'Paper Format' table with the following data:

| Name | Format | Description | Price | Updated By | Last Updated |
|-------------|--------|-------------|-------|------------|--------------|
| 1. A3 Color | A3 | | 3 | ex_lmpl | 30/06/2024 |
| 2. A3 Mono | A | | 4 | ex_lmpl | 30/06/2024 |

単価フィールド

2. 新しい行を追加するには、**行を追加**を、ファイルからデータをインポートするには、**インポート**を選択します。
3. 名前フォーマットと価格を追加します。名前と価格はNACSIS配送料金ページに表示されます。
4. NACSIS配送料金ページの単価は、用紙フォーマット設定ページの価格とNACSIS配送料金ページの数量によって、自動的に更新されます。